

FICHE TECHNIQUE

| | | | |
|------------------------|---------------------------|-----------------|------------|
| REVISION NUMERO | | DATEE DU | 04/02/2022 |
| REFERENCE | 245 | | |
| NOM ARTICLE | PAPIER KRAFT AUTO-ADHESIF | | |

CARACTERISTIQUES

Papier kraft brun naturel avec adhésif acrylique à base d'eau sans solvant. Epaisseur du papier 65µm.

Papier adhésivé au dos et repositionnable pour recouvrir et protéger les surfaces.

APPLICATIONS

Parfaitement adapté à la protection des surfaces lors de travaux : peinture, bricolage, rénovation, artisanat, activités de loisirs créatifs, DIY...

Protection contre les projections de peinture, les impuretés, la poussière et pendant le transport

Utilisation rapide et facile même pour couvrir de grandes surfaces ou surfaces irrégulières comme les radiateurs, rampes, appuis de fenêtres...

Plusieurs formats

50 mm/100 mm/200 mm /300 mm /400 mm /600 mm /1200 mm X 25 ML/ 50ML et 100 ML

Découpe personnalisée

AVANTAGES

Repositionnable

Très facile et rapide à dérouler

Universel, colle sur de nombreuses surfaces en intérieur

Très bonne adhésion, ajustable à tout moment

Ecologique, adhésif à base aqueuse, sans solvants

Résistant à la déchirure

Facile à enlever, ne laisse aucun résidu de colle



CARACTERISTIQUES

| FACTEURS | RESULTATS |
|------------------------------------|--|
| Masse adhésive | ACRYLIQUE à base d'eau |
| Type de support | Papier kraft brun naturel |
| Epaisseur totale et poids du ruban | 65 µm – 50g/m ² |
| Pouvoir adhésif | 30 cN / 25 mm |
| Résistance à la traction | 58 N / 15 mm |
| Temps de pose maximum | 60 jours (14 jours sur des surfaces sensibles comme le papier peint) |
| Durée de stockage | 2 ans |

RECOMMANDATIONS

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussières, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.

Les papiers auto-adhésivés doivent être stockés dans un endroit bien ventilé, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +25°C. Dans ces conditions, la durée de stockage est d'environ 2 ans.

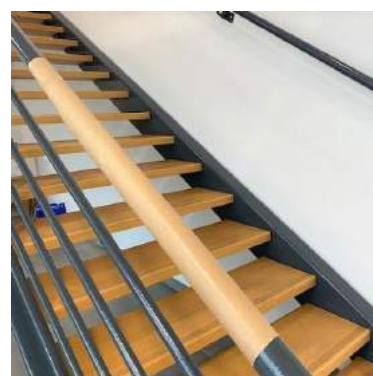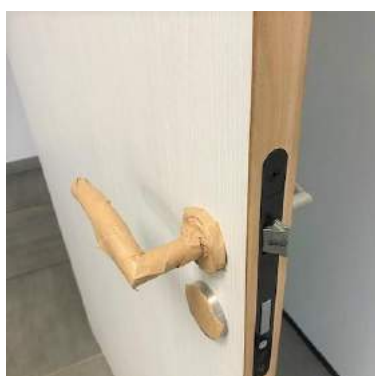

RUBANS DE NORMANDIE: 5 avenue Bernard de Jussieu, 77700 SERRIS

Tel : 01 60 93 00 20 fax : 01 60 20 96 12

e.mail : ventes@rubanor.com

www.rubanor.com